

PERFITHERM

Permutador de Superfície Raspada



CAPACIDADES

100 kg/hr a 10.000 kg/hr



 **PERFIPROCESS**


by PERFINOX | www.perfinox.pt

PERFITHERM

CONCEITO

Permutador de Superfície Raspada, vertical, com dupla camisa para uma superfície de permuta máxima e eficiente.

O sistema combina as vantagens do permutador tubular, com um sistema de agitação lento e delicado, equipado com raspadores.

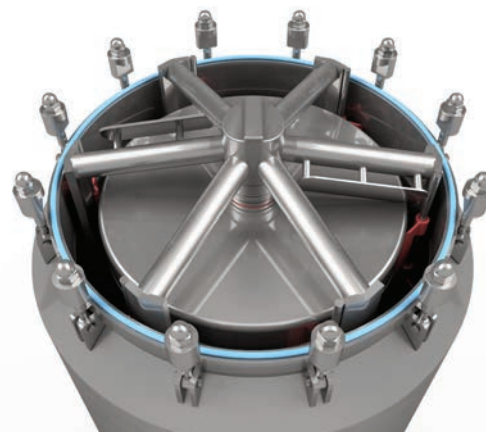

VANTAGENS

- Tratamento delicado ao produto
- Design vertical, equipamento compacto
- Elevada higienização e segurança
- Fácil manutenção
- Desenhado para CIP e SIP

CAPACIDADES

De 100 kg/hr a 10.000 kg/hr, com superfícies de permuta de 0.5 m² a 7.0 m²



APLICAÇÕES

- Maionese
- Ketchup
- Temperos
- Sopas
- Cremes
- Pré-cozinhados
- Patês
- Preparados de fruta
- Concentrados lácteos
- Húmus



PROCESSOS

- Aquecimento
- Arrefecimento
- Arrefecimento asséptico
- Cristalização
- Esterilização
- Pasteurização
- Gelificação

OPCIONAIS

- Sondas de temperatura (entrada/saída)
- Raspadores na tampa
- Empanque mecânico duplo
- Saída de produto encamisada
- Pack "pronto a trabalhar", com válvula modulante, purgadores, válvulas de corte e acessórios
- Cobertura de motor
- Montagem em estrutura, incluindo sistema de controlo

PERFINOX 